## 定格・仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | | 単相200V（50/60Hz） | |
| 定格消費電力 | | 5800W | |
| 大きさ（約） | 外形寸法 | 幅749×奥行577×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm） | |
| | グリル内寸 | 幅260×奥行354×高さ122mm | |
| 質量（重さ） | | 約24．1kg（付属鍋は除く） | |
| 発熱体 | 右ヒーター | 誘導加熱式コイル（IH） | 3000W 直径190mm |
| | 左ヒーター | | 3000W 直径190mm |
| | 中央ヒーター | | 1500W 直径140mm |
| | グリルヒーター | シーズヒーター | 1950W |
| 電力調節範囲（約） | 右ヒーター | タッチキー | 120W相当～3000W 10段階調節 |
| | 左ヒーター | | 120W相当～3000W 10段階調節 |
| | 中央ヒーター | | 90W相当～1500W 7段階調節 |
| | グリルヒーター | | （手動）900W相当～1600W相当 3段階調節<br>（自動）750W相当～1950W |
| コード | | 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0．7m | |
| プラグ | | 2極・接地極付 30A・250V | |

| 材質・加工・色 | No. | 部品 | 材質 |
|---|---|---|---|
| | 1 | トッププレート | 結晶化ガラス |
| | 2 | トップフレームU | SUS |
| | 3 | 吸・排気パネル | 鉄板（グレー） |
| | 4 | グリルドア | ガラス |
| | 5 | グリル把手 | PBT+PET樹脂（シルバー） |
| | 6 | 電源スイッチ | ポリアミド樹脂（グレー） |
| | 7 | 操作板 | ポリカーボネート |
| | 8 | グリル受け皿 | 鉄板（黒色） |
| | 9 | グリル焼き網 | ステンレス・フッ素処理 |
| | 10 | サイドカバー左 | PBT（黒色） |
| | 11 | サイドカバー右 | PBT+ABSアロイ樹脂（シルバー） |
| | 12 | 前飾り枠 | 鉄板（黒色） |


**保護機能**
- ●揚げ物そり鍋自動OFF（左右IH）
- ●空焼き自動OFF（IH）
- ●鍋なし自動OFF（IH）
- ●切り忘れ自動OFF（IH・グリルヒーター）
- ●小物自動OFF（IH）
- ●グリル高温自動OFF（グリルヒーター）
- ●温度過昇防止（IH）

※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

## 取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

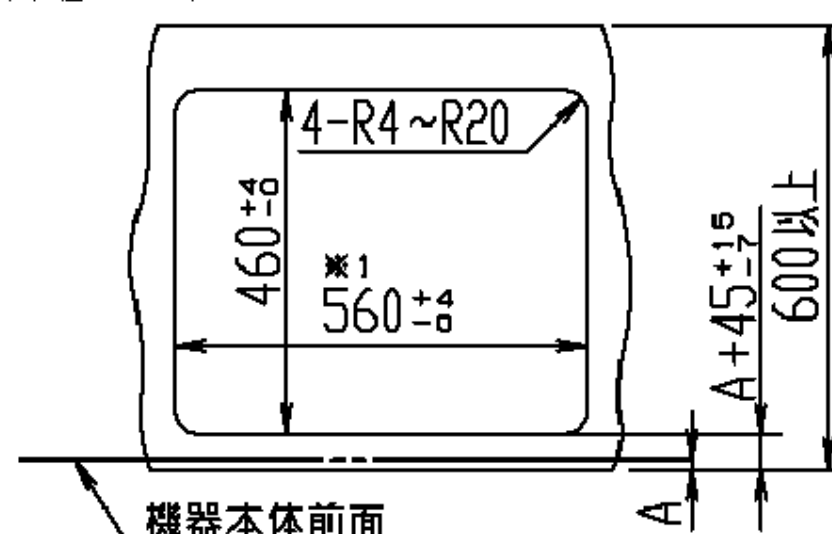



※1 寸法は560+4-10まで対応可。

### キャビネットの後方に背板がある場合（単位：mm）

◎背板位置がキャビネットの取付け穴から45mm以下の場合は、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。

〈正面（断面）図〉

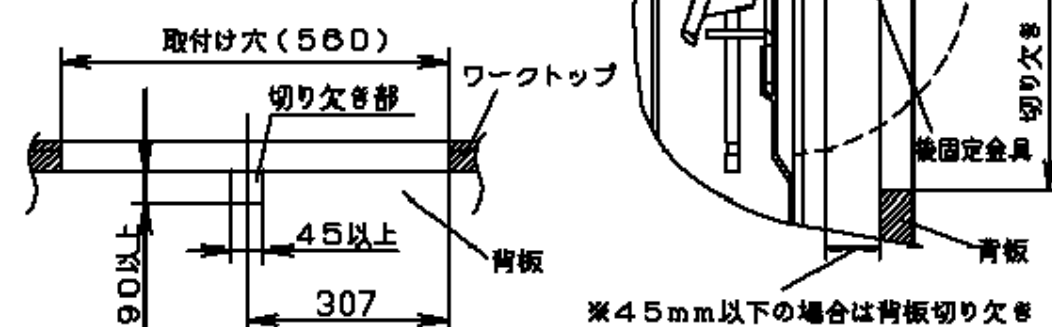



パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-HSW33DP）ビルトインタイプ


定格・仕様

2008．10．1

平面図

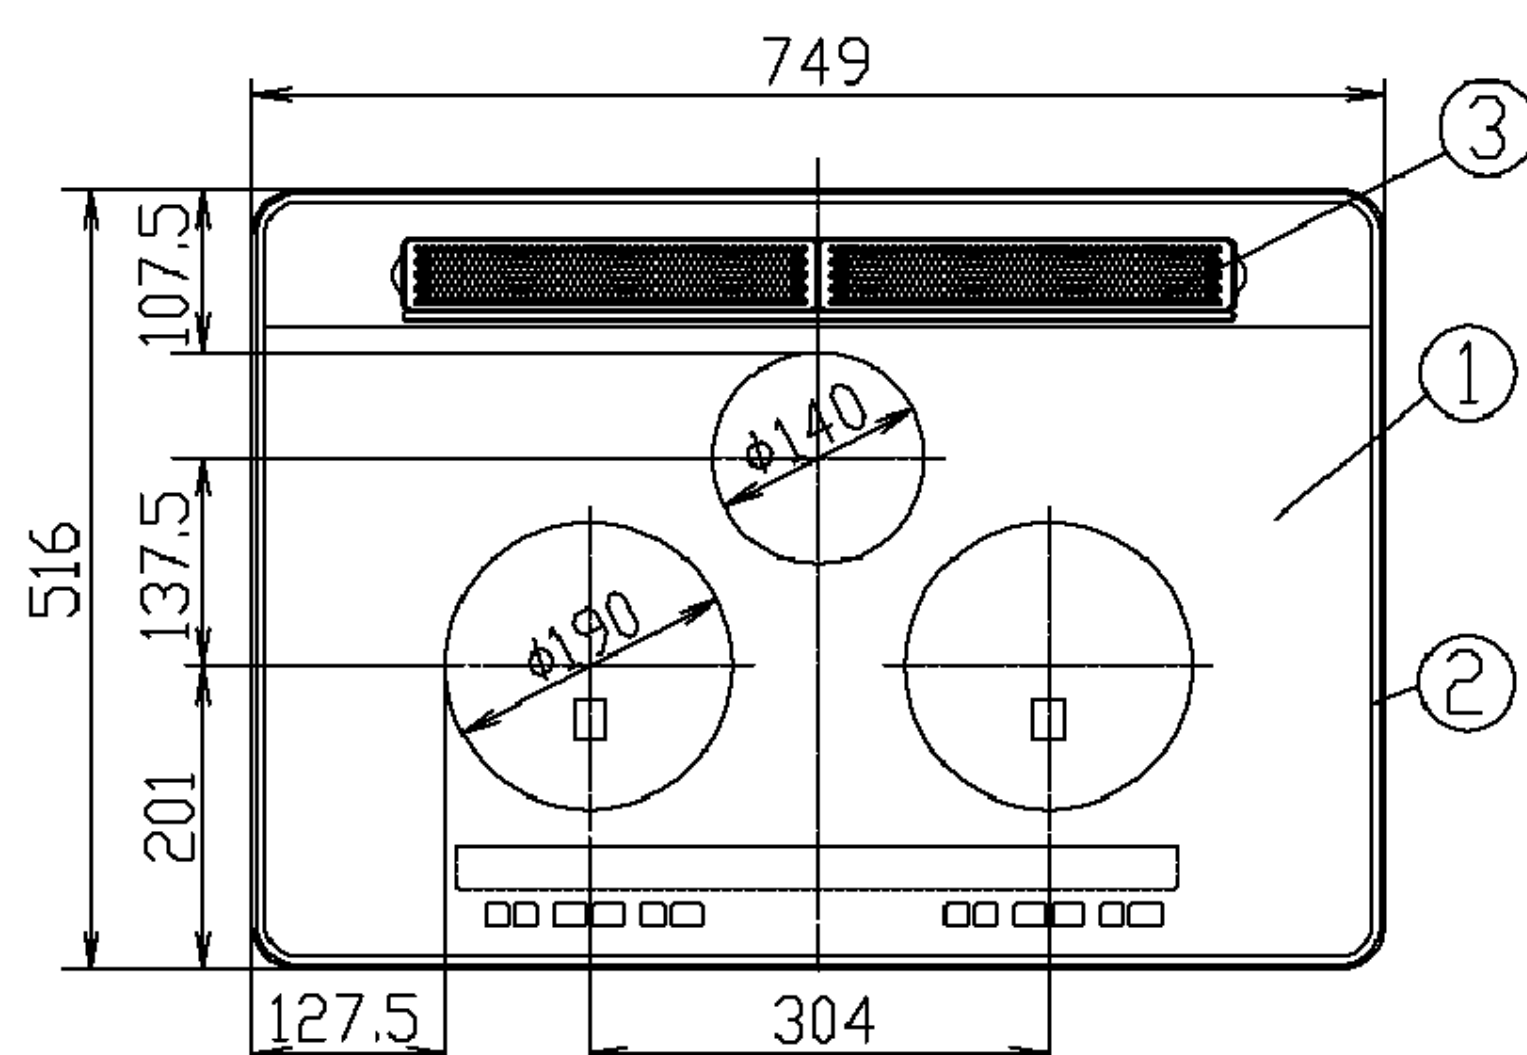



背面図

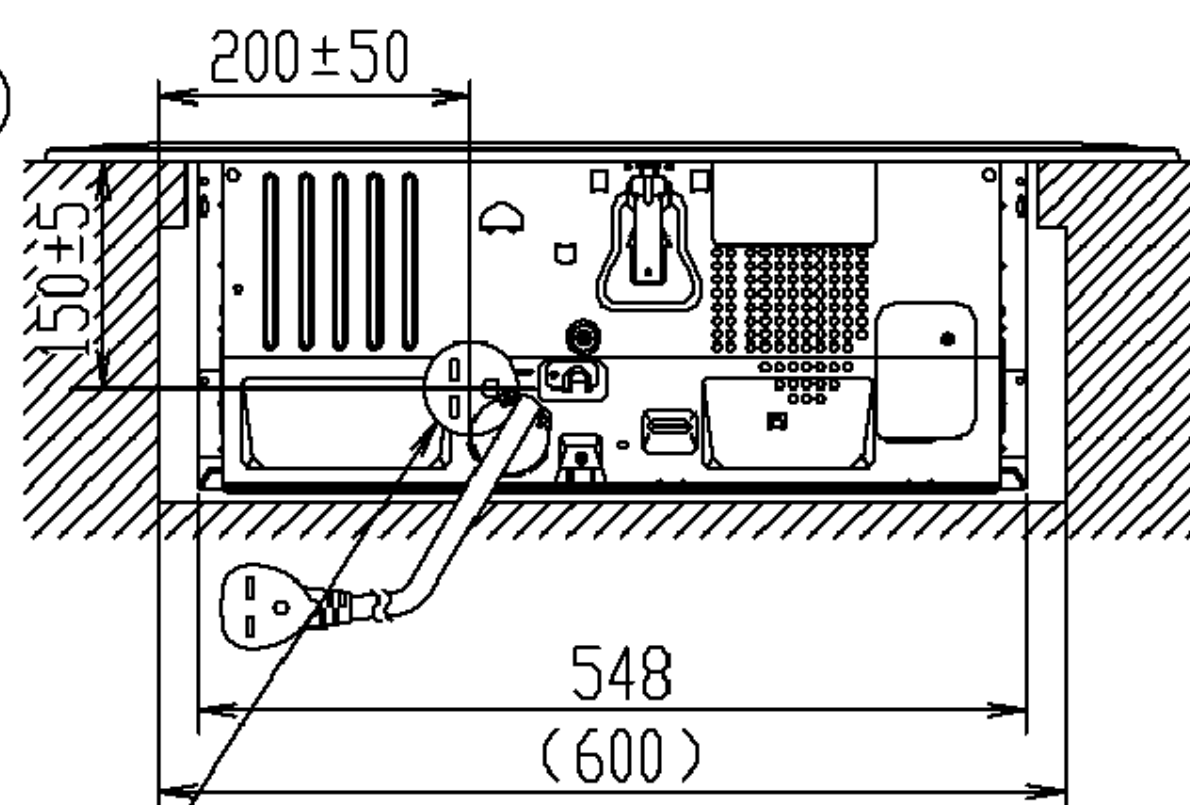



コンセント位置を示す

（注）☆1の奥行650未満の場合は、
コンセントは埋込型をお使いください。
コンセントの方向に注意してください。


正面図

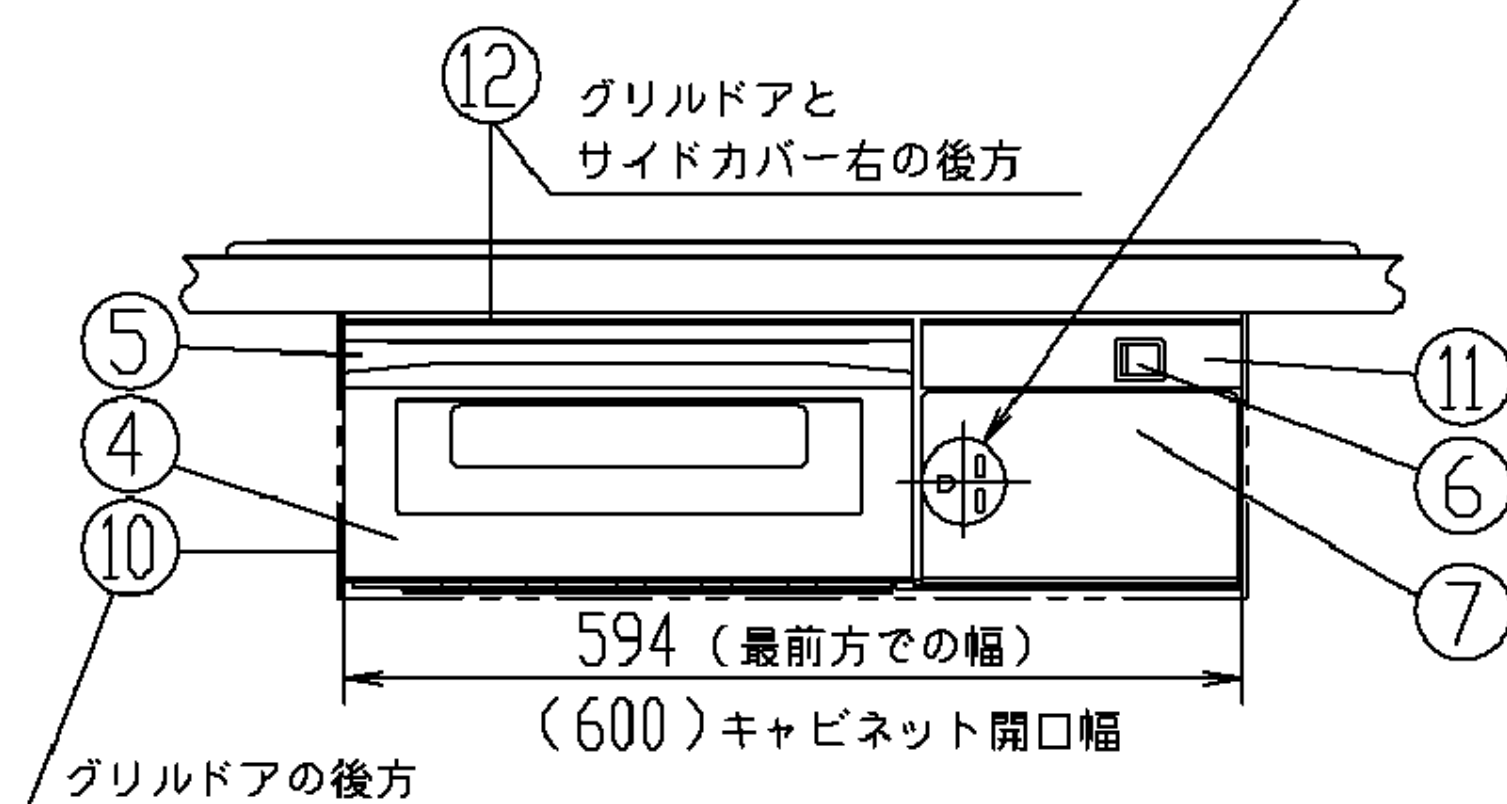



グリル受け皿

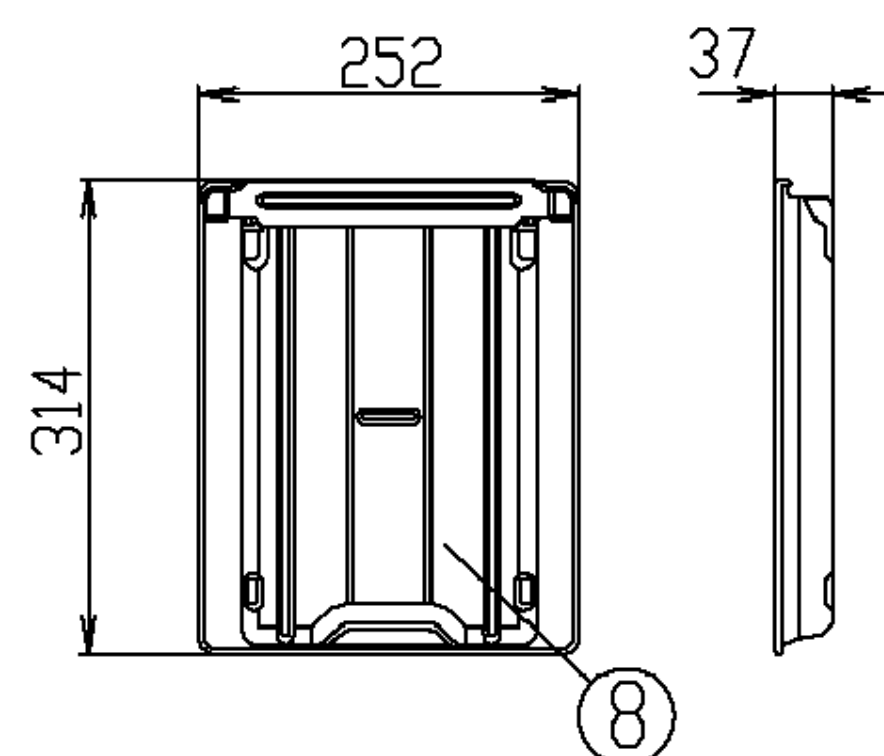



グリル焼き網

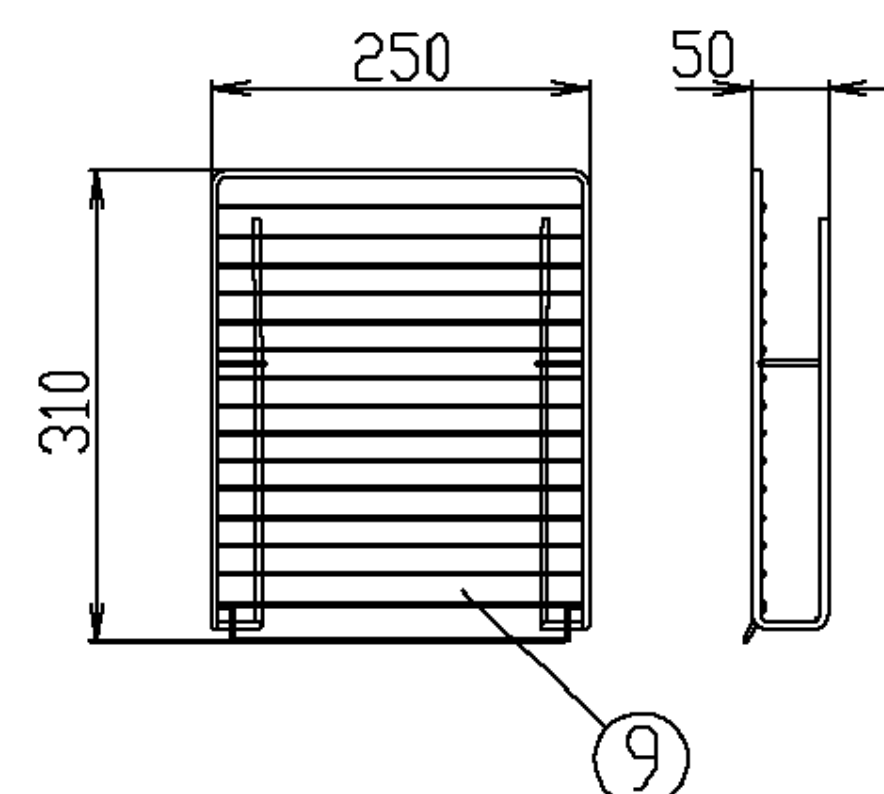


側面図

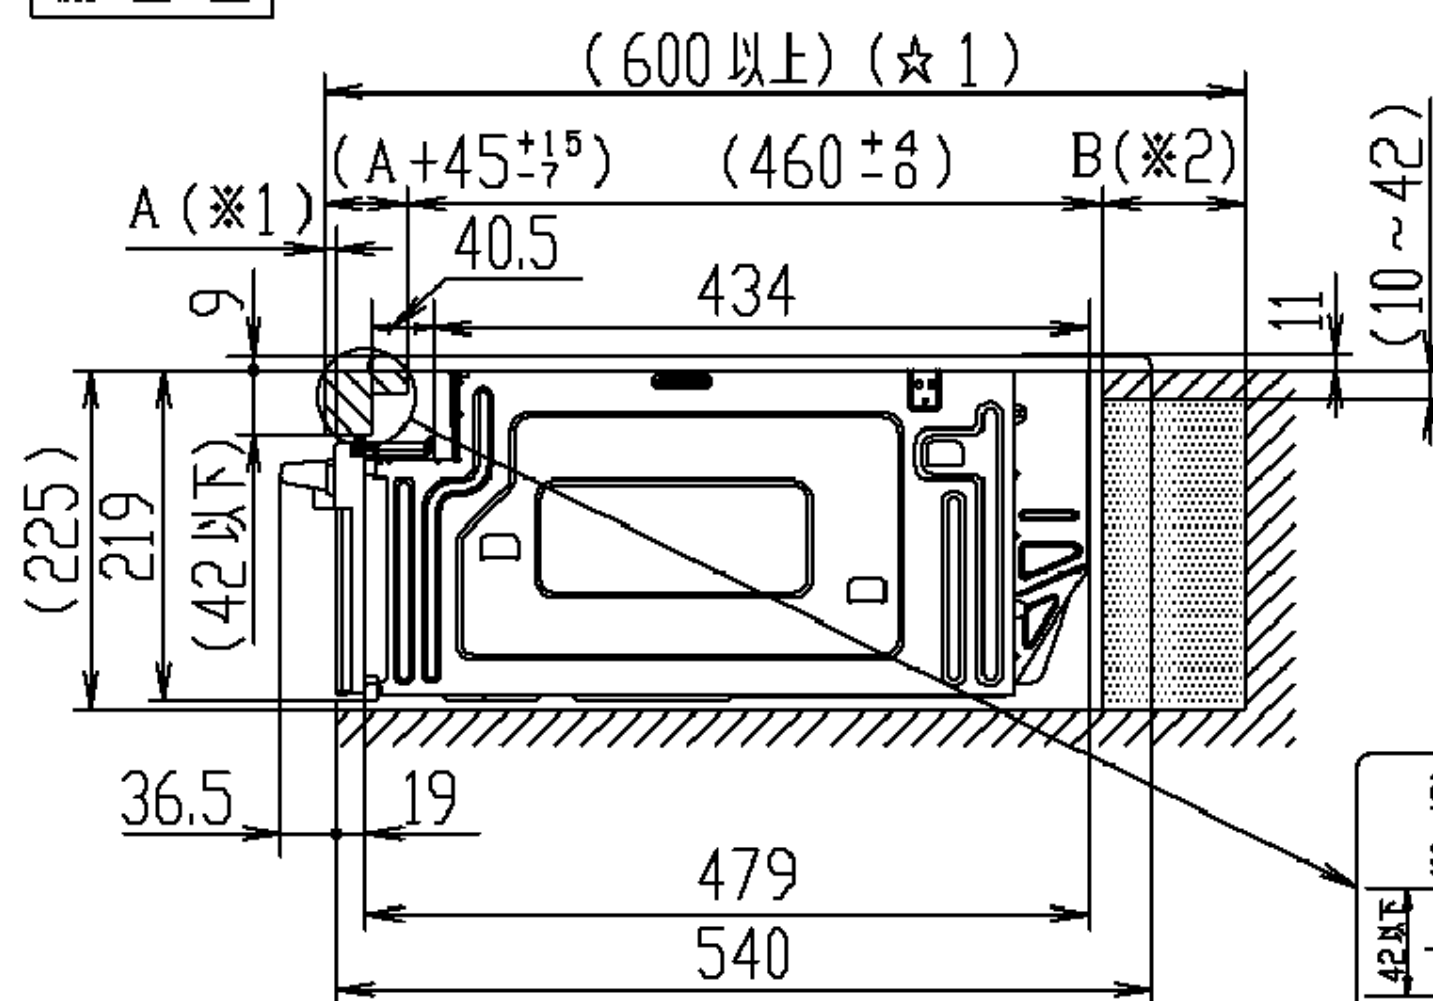


※1。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。
※2。B寸法が80mm以上あればパナソニック電工（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。

| | |
|---|---|
| パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部 | IH クッキングヒーター（KZ-HSW33DP）ビルトインタイプ |
| | 寸法図（単位:mm） |

2008.10.1